
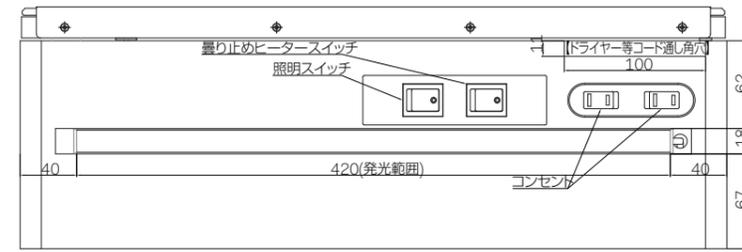
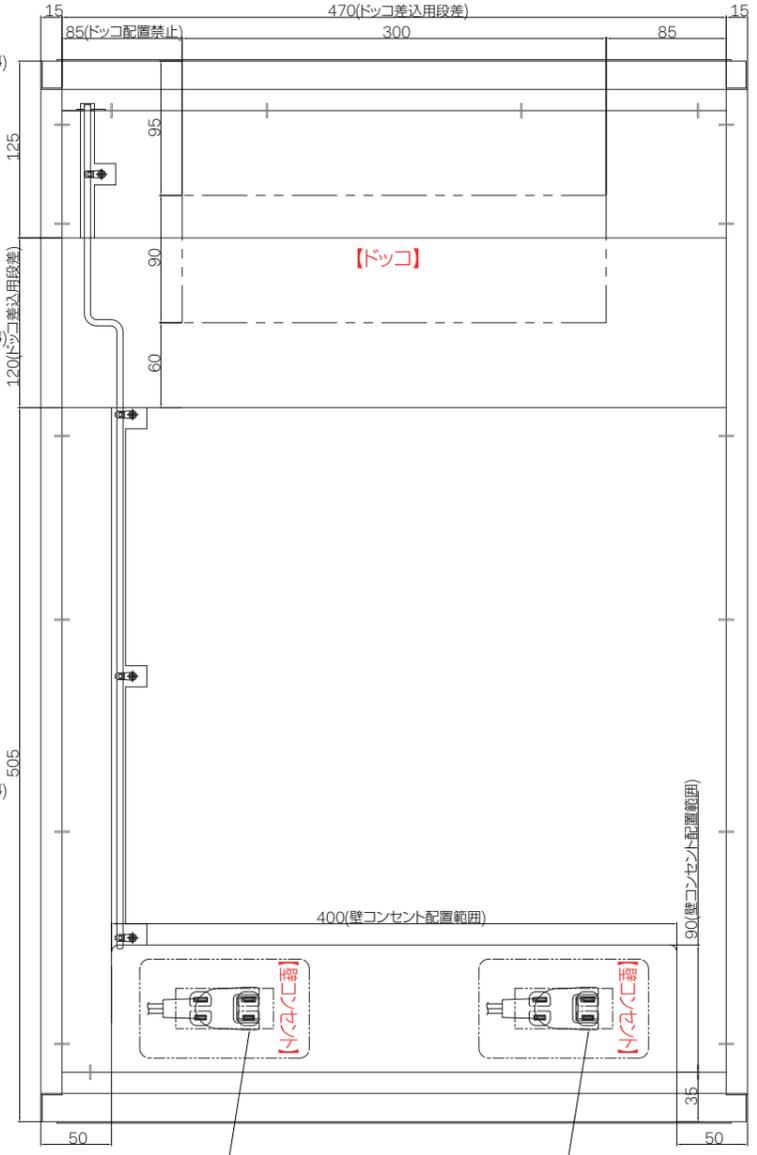
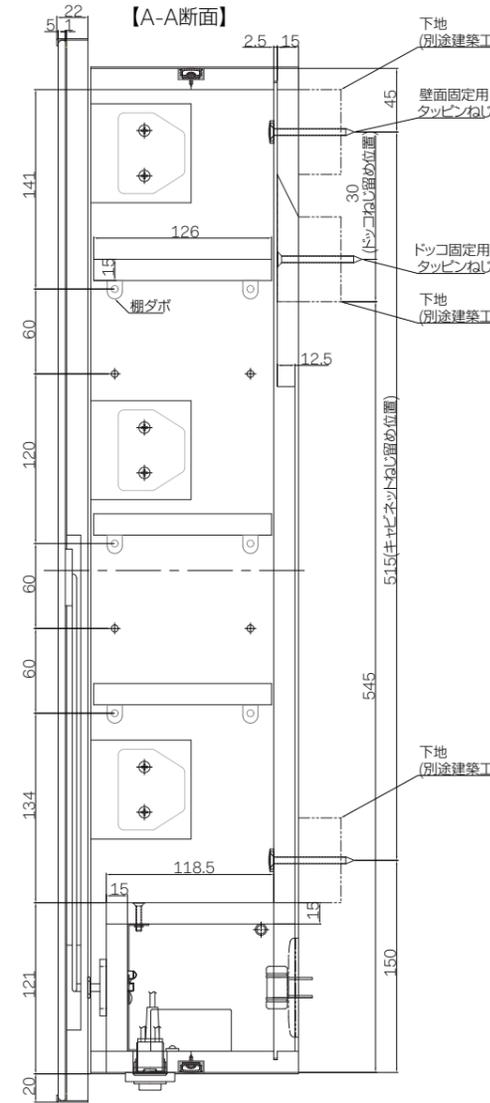
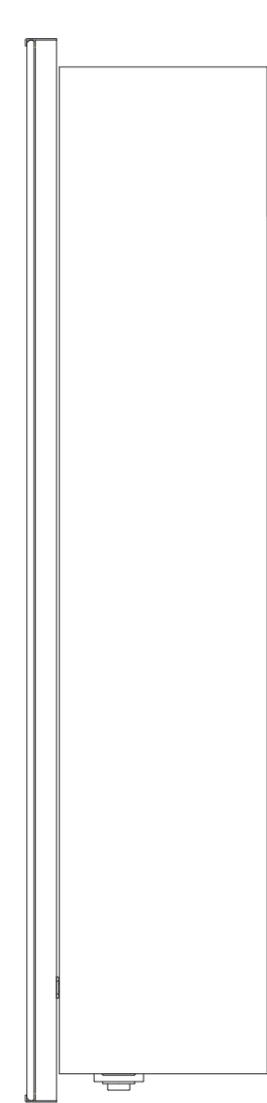
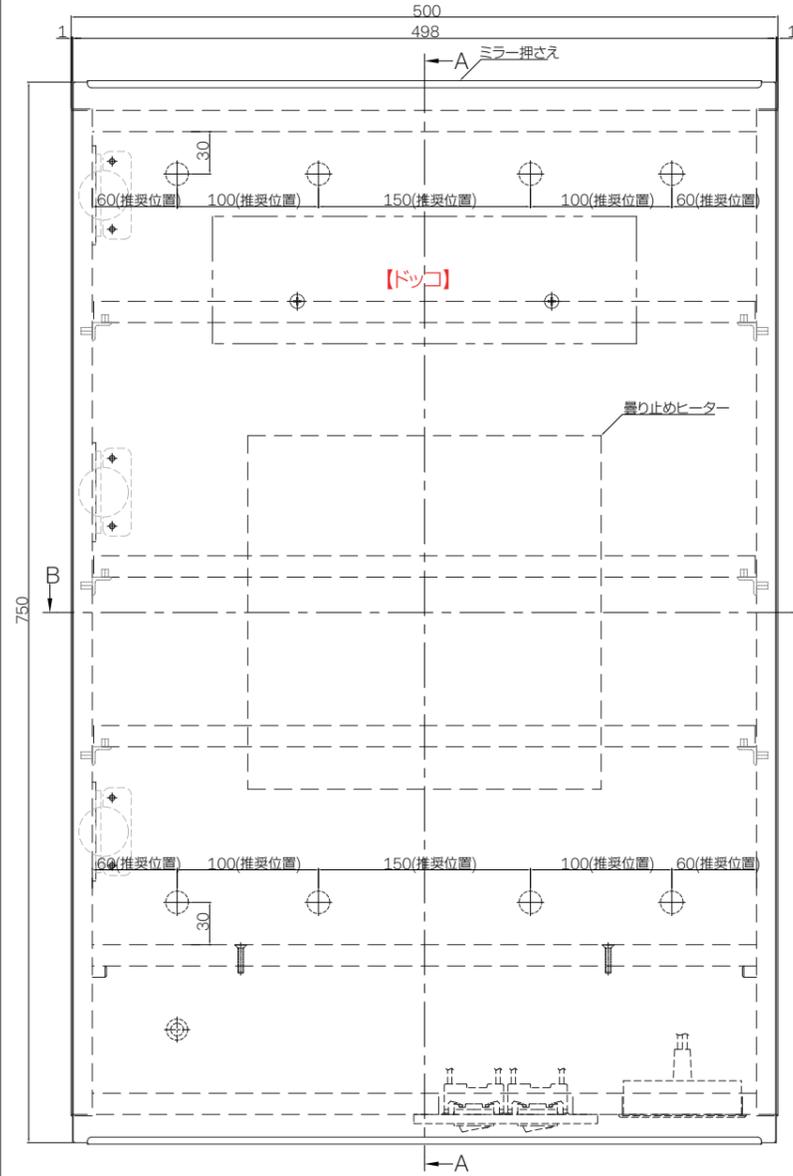
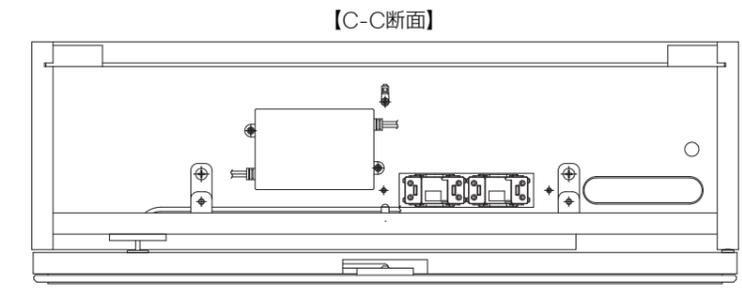
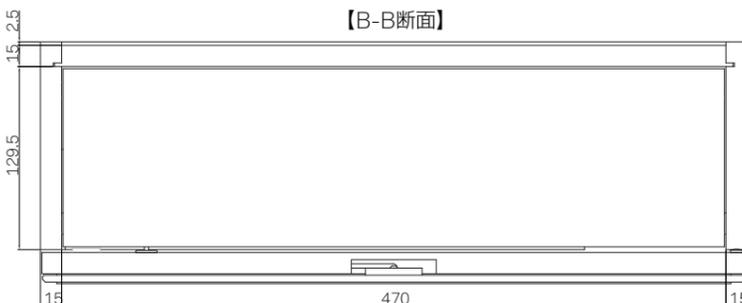


1面鏡間接照明タイプ

AQUAPiA

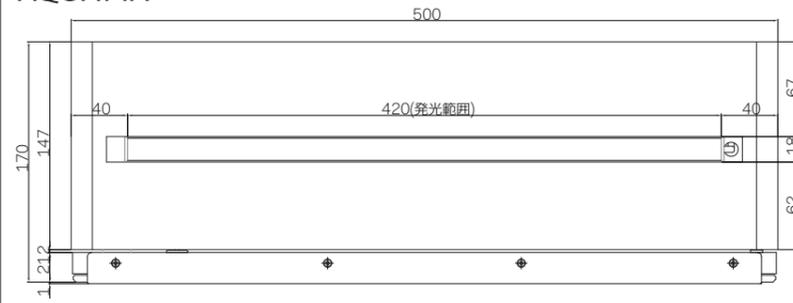

▲ 安全に関するご注意

- 本器具は、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス等の発生する場所、海岸隣接地帯(塩害地域)、浴室などでは使用しないでください。
- 器具落下・感電・絶縁不良の原因となります。
- 本器具は、防湿形ではありません。湯気、湿気の多い場所では使用しないで下さい。
- 器具落下・絶縁不良・感電の原因となります。
- 本器具は、調光器と組み合わせてのご使用はできません。
- 調光機能の付いた壁スイッチが付いている場合、一般の入切スイッチに交換してください。火災の原因となります。

部品名	仕様
使用板	MFC(中PB,表裏両面・低圧メラミン)F☆☆☆☆15mm厚,黒色
ミラー	木口防湿処理5mm厚
曇り止めヒーター	サイズ250×250
丁番	スライドタイプ 前後左右位置調整機能付
座金(丁番用)	上下位置調整機能付
LED	テープライト(ミラー裏に内蔵)
スイッチ	片切タイプ 照明&曇り止めヒーター連動
コンセント	2口(合計1500Wまで)
フリープラグコード	1.5×1.25V
壁面固定用タッピンねじ	5×60皿ねじ(調光器用)キャップ&ワッシャー付 8ヶ所/同梱
ドック固定用タッピンねじ	5×60皿 2本/同梱(ドック側加工が必要)
棚タボ	差し込みタイプ12個/同梱

型番	OLP-5075KLS(3000K)
品名	LEDミラーキャビネット
取付形態	壁付け(ドック&壁面固定用タッピンねじ同梱)
接続方法	プラグ
色温度	3000K
平均演色評価数	Ra90以上
光源寿命	30,000時間
ランプ光束	800lm
消費電力(W)	LED:LED4.8W×2本=9.6W ヒーター:6W 合計:15.6W
エネルギー消費効率	51.3lm/W
定格電圧(V)	100
周波数(Hz)	50/60
出力電圧(V)	DC24V
可動機	3段
扉開き	85°左開き
質量	20.0kg