


代表型番

DLP-6090012N

| 型番             | 色温度   | ランプ光束  | エネルギー消費効率 |
|----------------|-------|--------|-----------|
| DLP-6090012N/W | 4000K | 2040lm | 65.8lm/W  |

| 部番 | 部 品 名   | 数量 | 材 質 | 摘 要       |
|----|---------|----|-----|-----------|
| 1  | ミラー     | 1  | ガラス | 内面一部サンド消し |
| 2  | プラグ付コード | 1  | VFF | 黒 7A-125V |
| 3  | サポート    | 2  | SPC | 白色焼付塗装    |
| 4  | LED     | 2  |     |           |
| 5  | カバー     | 4  | SUS | ヘアライン     |

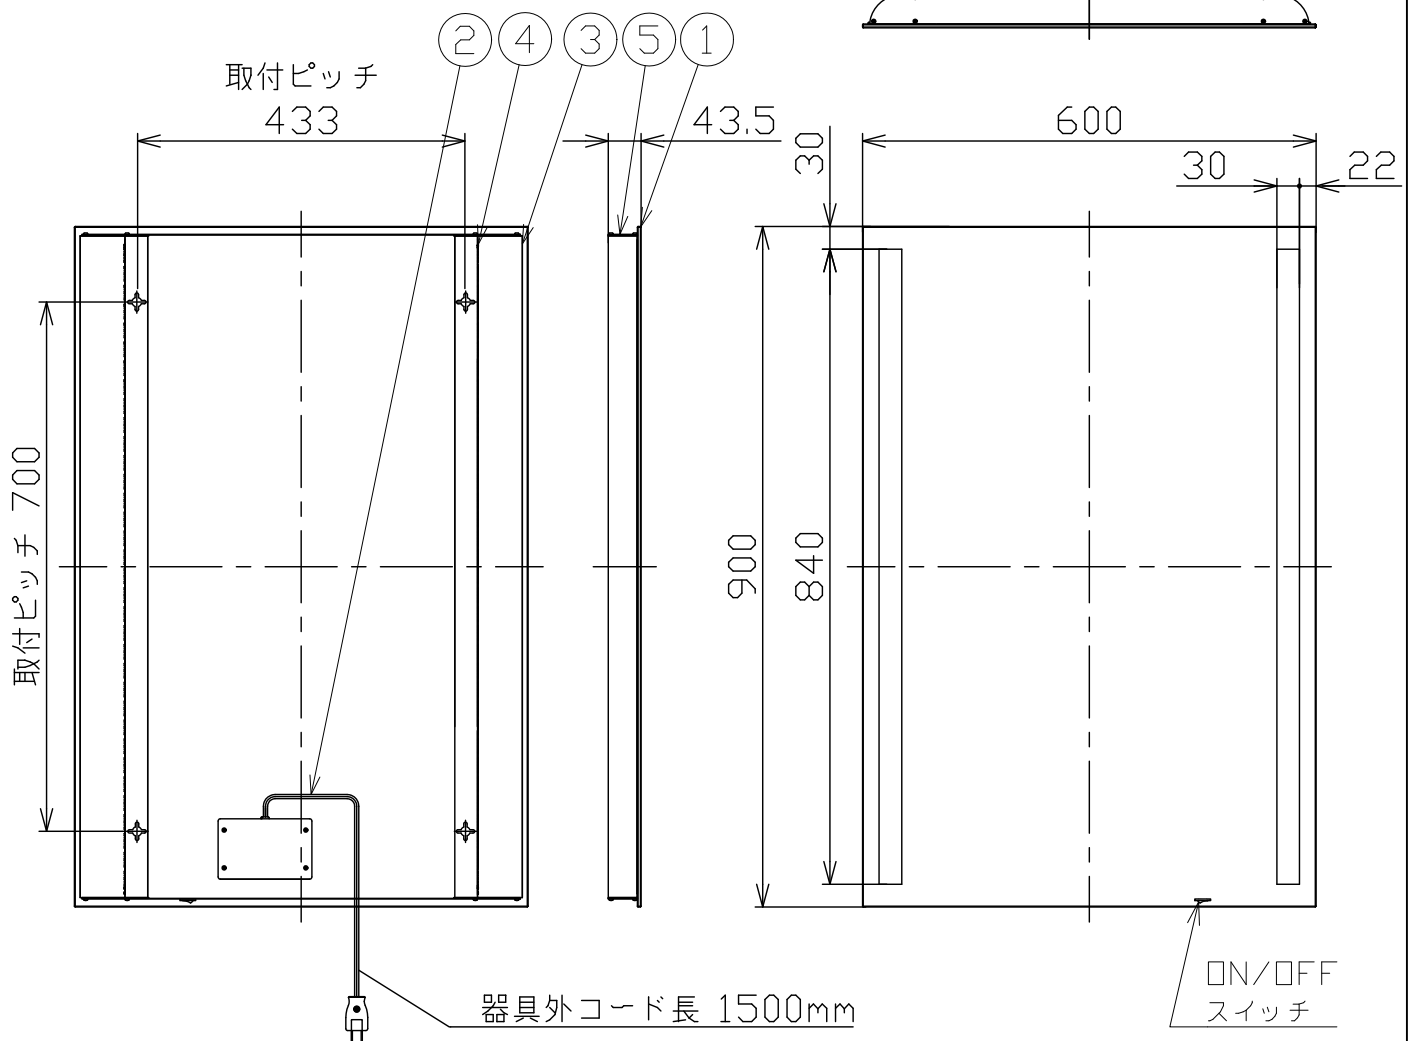

## 安全に関するご注意

- ・本器具は、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス等の発生する場所、海岸隣接地帯（塩害地域）、浴室などでは使用しないでください。器具落下・感電・絶縁不良の原因となります。
- ・本器具は、防湿形ではありません。湯気、湿気の多い場所では使用しないで下さい。絶縁不良、感電の原因となります。器具落下・感電の原因となります。
- ・本器具は、調光器と組み合わせてのご使用はできません。調光機能の付いた壁スイッチが付いている場合、一般の入切スイッチに交換してください。火災の原因となります。

| 定格電圧<br>(V) | 周波数<br>(Hz) | 出力電圧<br>(V) | 入力電流<br>(A) | 消費電力<br>(W) |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 100         | 50/60       | DC12        | 0.57        | 31          |

| 品 名       | LEDミラー灯  | <b>特記事項</b><br>・取付ビス同梱<br>・近接スイッチ付き<br>・曇り止めヒーター無し |    |  |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|----|--|
| 取付形態      | 壁掛け      |                                                    |    |  |
| 接続方法      | プラグ      |                                                    |    |  |
| 色 温 度     | 上記による    |                                                    |    |  |
| 平均演色評価数   | Ra90以上   |                                                    |    |  |
| 光源寿命      | 30,000時間 | <div></div>                                        |    |  |
| ランプ光束     | 上記による    |                                                    |    |  |
| エネルギー消費効率 | 上記による    |                                                    |    |  |
| 質 量       | 10.9Kg   | <div></div>                                        |    |  |
|           |          | 承認                                                 | 担当 |  |
|           |          | 浅川                                                 | 市嶋 |  |